

Papillons feutrés



Fournitures :

- Restes de Cascade yarn 220 (10g)
- Aiguilles 4,5
- tige métallique (j'ai utilisé des tubes de laiton d'un mètre de long et de 2 mm de diamètre trouvés dans un magasin de bricolage. Faciles à plier pour fixer le papillon, et joliment souples pour onduler avec le vent)
- fil de fer
- fil de broderie
- perles.

Tous les rends impairs sont tricotés à l'endroit, tous les rangs pairs à l'envers.

Corps:

Monter 18 mailles, tricoter 1 rang endroit, un rang envers, fermer toutes les mailles.

---> Côté Droit <---

Endroit du tricot face à vous, dans le rang de fermeture, laisser libres les 5 premières mailles, et relever et tricoter 1 mailles dans chacune des 9 suivantes, laisser libres les 4 mailles restantes = rang 1.



Rang 2: tricoter à l'envers = 9 mailles

Rang 3: 2 mailles dans la première maille, 7 mailles, 2 mailles dans la dernière maille = 11 mailles.

Rang 4: 2 mailles dans la première maille, 9 mailles, 2 mailles dans la dernière maille = 13 mailles.

Rang 5: refaire Rang 3 = 15 mailles

Rang 6: refaire Rang 4 = 17 mailles

Rang 7: refaire Rang 3 = 19 mailles

Rang 8: 2 mailles dans la première maille puis les 19 mailles = 20 mailles.

Rang 9: 2 mailles dans la 1ere maille, 18 mailles, 2 mailles dans la dernière = 22 mailles

Rang 10 : 22 mailles sur l'envers.

Rang 11 : 22 mailles sur l'endroit

Rang 12 : 22 mailles sur l'envers.

Séparation des 2 ailes en commençant par l'aile arrière :

Rang 13 : tricoter 8 mailles, tricoter 2 mailles ensemble.= 9 mailles

Tourner en laissant les 12 mailles restantes en attente.

Rang 14 : tricoter 9 mailles à l'envers.

Rang 15: 2 mailles ensemble, 5 mailles, 2 mailles ensemble = 7 mailles

Rang 16 : 2 mailles ensemble, 5 mailles = 6 mailles

Rang 17 : 2 mailles ensemble, 2 mailles, 2 mailles ensemble = 4 mailles

Row 18 : 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble = 2 mailles.

Rang 19 : 2 mailles ensemble, fermer la maille restante.

Aile avant :

Endroit du travail face à vous, reprendre les 12 mailles en attente.



Rang 13a : tricoter 11 mailles, 2 mailles dans la dernière maille = 13 mailles.
 Rang 14a : 13 mailles à l'envers.
 Rang 15a : 2 mailles dans la première maille, 12 mailles = 14 mailles.
 Rang 16a : 2 mailles ensemble, 12 mailles = 13 mailles
 Rang 17a : 2 mailles dans la première maille, 10 mailles, 2 mailles ensemble = 13 mailles
 Rang 18a : 2 mailles ensemble, 11 mailles = 12 mailles
 Rang 19a : 3 mailles ensemble, 7 mailles, 2 mailles ensemble = 9 mailles
 Rang 20 a: 2 mailles ensemble, 5 mailles, 2 mailles ensemble = 7 mailles
 Rang 21a : 2 mailles ensemble, 2 mailles, 3 mailles ensemble = 4 mailles
 Rang 22a : 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble = 2 mailles
 Rang 23a : 2 mailles ensemble.
 Fermer.

---> Côté gauche <---

Même travail en vis à vis.

Endroit face à vous, dans le rang de montage du corps, laisser libre les 4 premières mailles, relever et tricoter 1 maille dans les 9 suivantes, laisser libre les 5 mailles restantes = rang 1



Rang 2 : tricoter à l'envers = 9 mailles
 Rang 3 : 2 mailles dans la première maille, 7 mailles, 2 mailles dans la dernière maille = 11 mailles.
 Rang 4 : 2 mailles dans la première maille, 9 mailles, 2 mailles dans la dernière maille = 13 mailles.
 Rang 5 : refaire Rang 3 = 15 mailles
 Rang 6 : refaire Rang 4 = 17 mailles

Rang 7 : refaire Rang 3 = 19 mailles

Rang 8: 19 mailles, 2 mailles dans la dernière maille = 20 mailles.

Rang 9 : 2 mailles dans la 1ere maille, 18 mailles, 2 mailles dans la dernière = 22 mailles

Rang 10 : 22 mailles sur l'envers.

Rang 11 : 22 mailles sur l'endroit

Rang 12 : 22 mailles sur l'envers.

Séparation des 2 ailes en commençant par l'aile avant :

Rang 13 b: 2 mailles dans la première maille, 11 mailles = 13 mailles

Tourner.

Rang 14b : 13 mailles sur l'envers.

Rang 15b : 12 mailles, 2 mailles dans la dernière maille = 14 mailles

Rang 16 b: 12 mailles, 2 mailles ensemble = 13 mailles

Rang 17b : 2 mailles ensemble, 10 mailles, 2 mailles dans la dernière maille = 13 mailles

Rang 18 b: 11 mailles, 2 mailles ensemble = 12 mailles

Rang 19 b: 2 mailles ensemble, 7 mailles, 3 mailles ensemble = 9 mailles

Rang 20 b: 2 mailles ensemble, 5 mailles, 2 mailles ensemble = 7 mailles

Rang 21b : 3 mailles ensemble, 2 mailles, 2 mailles ensemble = 4 mailles

Rang 22b : 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble

Rang 23b : 2 mailles ensemble.

Fermer.

Aile arrière :

Reprendre les 10 mailles en attente.

Rang 13 : 2 mailles ensemble, 8 mailles = 9 mailles

Rang 14 : 9 mailles

Rang 15 : 2 mailles ensemble, 5 mailles, 2 mailles ensemble = 7 mailles

Rang 16 : 5 mailles, 2 mailles ensemble = 4 mailles

Rang 17 : 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble

Rang 18 : 2 mailles ensemble. Fermer.



Feutrer en machine à laver. Je les ai mis programme coton, 90° avec des pièces assez lourdes et une bonne dose de lessive. Deux passage pour un feutrage serré en les dépliant bien avant de les remettre une deuxième fois en machine.



Pour obtenir un papillon un peu différent, avec une grande aile plus pointue, modifier simplement le rang 16a du côté droit et le 15b du côté gauche.



Côté droit :

R16a : sur l'envers, tricoter 2 mailles dans la première maille, 2 mailles dans la deuxième maille = 4 mailles.

Tournez.

Tricoter 4 mailles sur l'endroit. Tourner

4 mailles sur l'envers.

4 mailles sur l'endroit.

Sur l'envers tricoter 4 mailles ensemble puis les 12 mailles suivantes = 13 mailles

Continuer Rang 17a

Côté gauche :

R15b : tricoter 2 mailles dans la première maille, 2 mailles dans la deuxième = 4 mailles

4 mailles envers. Tourner

4 mailles endroit. Tourner

4 mailles envers

Tricoter 3 mailles ensemble puis les 11 mailles suivantes et tricoter 2 mailles dans la dernière maille = 14 mailles


Continuez Rang 16b

Pour les antennes, couper un fil de fer à la longueur désirée, le glisser avec une aiguille dans l'extrémité du corps à l'avant du papillon et le plier en deux.



Glisser une petite perle ou autre chose à chaque extrémité, et entortiller pour fixer.



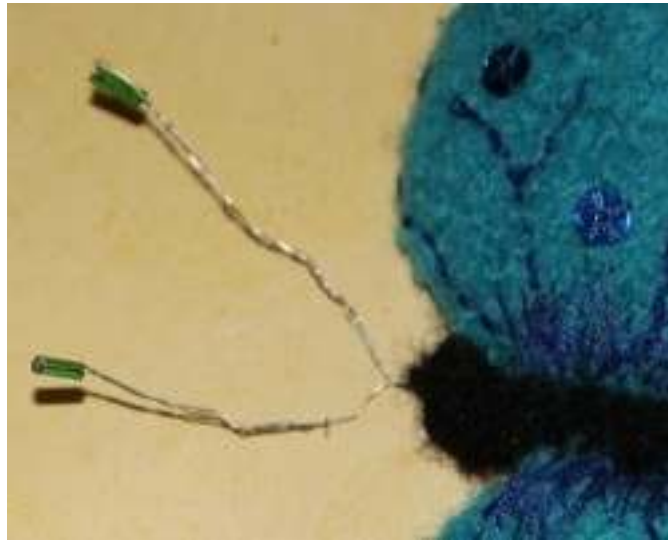

Fixation du papillon :



Avec une grosse aiguille, passer le fil de fer au milieu du corps sur l'envers en formant 2 ou 3 boucles. Couper le fil de fer et entortiller son extrémité..

Plier l'extrémité du tube métallique, glisser la boucle de fil de fer dedans.



Tourner le papillon pour vriller la boucle sur la tige de métal, bien serrer.



Et voilà !

